

GUÍA DE MANTENIMIENTO

1. LIMPIEZA

- Para limpieza general use una escoba o una aspiradora con los accesorios correctos para la superficie – nunca con un cepillo rotante, raspador de piso, pulidor de pisos o productos similares.
- El piso puede limpiarse con un paño o mopa húmeda y un limpiador apropiado para pisos laminados.
- Evite usar demasiada agua y nunca eche baldes de agua o de solución acuosa sobre la superficie del piso. Asegúrese de escurrir debidamente la mopa y aclárela con frecuencia.
- El uso de mopa de vapor está permitido en este tipo de pisos. Utilícelo a la mínima potencia y con la mopa adecuada, no mantenga la mopa en un mismo punto por un largo periodo (no más de 5 minutos). Consulte el manual de instrucciones del fabricante de la mopa para usarla de manera apropiada.
- No deje que las humedades permanezcan en el piso más de 72 horas.
- Elimine las manchas inmediatamente con un paño húmedo pero muy escurrido. Las manchas antiguas son difíciles de quitar.
- Las manchas producidas por mascotas (como orina, heces o vómito de gatos o perros) deben ser limpiados en 24 horas.
- Después de limpiar seque siempre con un trapo de micro fibras hasta la no haya más humedad visible en el piso y deje que el piso se seque con el tiempo.

2. PROTECCIÓN

- Nunca use cera en el piso.
- Nunca use agentes abrasivos, ya que pueden afectar a la capa de brillo.
- Coloque pequeñas alfombras o tapetes en áreas de alto tráfico.
- Coloque felpudos en los exteriores de las puertas, para reducir la cantidad de suciedad que entra.
- Coloque protectores de piso de color beige debajo de las patas de las sillas y mesas. No use protectores de piso de color.
- Evite llevar calzado de tacón desgastados o dañados.
- Coloque una manta protectora sobre sillas de ruedas. Coloque un plato protector debajo de las macetas.
- No arrastre objetos pesados sobre el piso, levántelos siempre para evitar arañazos.
- Use protectores de piso y para las patas de muebles con una grande superficie para evitar el impacto de objetos pesados.
- Mantenga una humedad relativa interior en un nivel entre 40% y 65%. Use un humidificador si es necesario.


3. INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN DE PISOS

Una duela dañada en el medio del piso no requiere desmontar todo el piso. Puede arreglarlo cortando esa duela dañada y reemplazándola por una nueva.


Herramientas que necesitará: lápiz, regla, sierra de inmersión, hoja de corte para superficies blandas, cincel, hoja de uso general / cuchillo cóncavo, adhesivo de vinilo de primera calidad, pesos (aproximadamente 90 lb / 40 kg).

Instrucciones:

1. Marque la duela dañada a 3.81 cm (1-1 / 2 ") desde los extremos y los lados. Taladre orificios de 4.76 mm (3/16") en las esquinas y en los cortes de relieve.

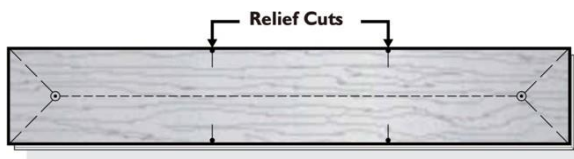

2. Ajuste la profundidad de la sierra al grosor de la duela y corte a lo largo de las líneas y retire la sección central. Realice cortes de relieve utilizando agujeros de taladrados como tope visible.
3. Con cuidado, levante y tire primero del corte central, luego trabaje desde las esquinas para quitar las piezas finales al final.
4. Aspire el área para eliminar cualquier suciedad y polvo.
5. Utilizando una sierra, prepare la duela de reemplazo quitando la parte inferior de la ranura en los lados corto y largo (vea el dibujo a continuación).

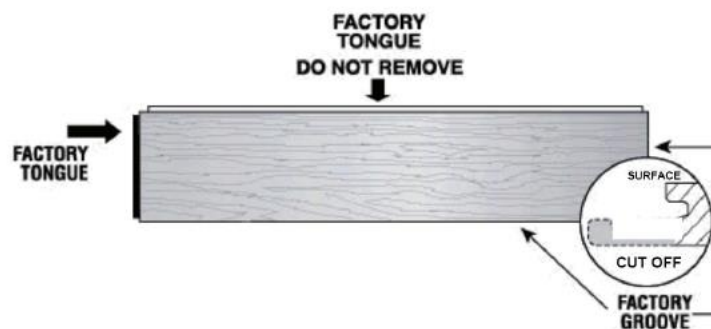

6. Aplique una capa delgada de pegamento en los bordes de las duelas restantes en el piso que rodea la duela que se está reemplazando.
7. Sostenga la duela en un ángulo de 45 grados. Deslice la lengüeta que todavía está presente en la ranura en un extremo del orificio. Suavemente baje la duela para colocarla en su lugar en el agujero. Asegúrese de no dejar ningún exceso de pegamento en la superficie de las duelas. Si algo de pegamento sale a la superficie, elimínelo y limpie inmediatamente siguiendo las instrucciones del fabricante del pegamento.
8. Coloque peso sobre la duela y deje que el pegamento se seque durante al menos 48 hora